



Bilance da Banco Compatte Ohaus EB – Portatili, Utili, Versatili: Qualità e Valore Ohaus.

Pesata, Conteggio, Controllo peso, Controllo Conteggio, Pesata percentuale – la EB Ohaus è una bilancia compatta multi-funzione economica ad elevate prestazioni progettata per diverse applicazioni di pesatura industriale. Risultati veloci ed accurati, funzionalità multiple, alimentazione tramite batterie interne, la bilancia portatile EB Ohaus, offre versatilità e affidabilità in un unico prodotto.

Caratteristiche standard:

- modelli con diverse portate: 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
- risoluzione di lettura da 0.1g fino a 1g in base al modello
- massima risoluzione del display: 30000d
- alloggiamento in plastica con capottina di protezione
- piatto di pesata in acciaio inossidabile
- display LCD retroilluminato con digit da 25mm di altezza
- velocità display ≤ 2 secondi
- 4 unità di misura: kg, g, lb e oz
- tasto TARA dedicato per una operatività semplice e veloce
- funzione Accumulo per pesatura e conteggio pezzi
- modalità applicative: Controllo Peso/Controllo Conteggio, Conteggio e Pesata Percentuale
- modalità di controllo peso e conteggio programmabile con allarme acustico HI/LO
- livelli di filtri regolabili per pesare in diverse condizioni ambientali
- batteria interna ricaricabile con autonomia di 80 ore e con funzione di spegnimento automatico

EB Serie


Bilance da Banco Compatte

Ohaus EB *Bilance da Banco Compacte*

Specifiche tecniche

Modello	EB3	EB6	EB15	EB30
Portata x Risoluzione	3000 g x 0.1 g	6000 g x 0.2 g	15000 g x 0.5 g	30000 g x 1 g
Risoluzione massima a display	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000
Struttura	Piatto in acciaio inossidabile, alloggiamento in plastica ABS			
Unità di misura	Kg, g, lb, oz			
Modalità Applicative	Pesata, Conteggio, Controllo Peso/Conteggio Hi-Lo, Pesata Percentuale, Accumulo			
Ripetibilità (Dev. Std.)	1d			
Linearità	± 1d			
Display	LCD retroilluminato, altezza 25.4 mm, 6 digit, 7 segmenti			
Indicazioni a display	Stabilità, Centro di Zero, Lordo, Tara, Stato batterie, Hi-Ok-Lo, Unità di misura			
Indicatori di controllo Hi-Lo	A display con segnalatore acustico			
Tastiera	7 tasti a membrana in rilievo: M+, Unità, Zero, Tara, Controllo, Conteggio, %			
Campo di Azzeramento	4% della Portata Massima della Bilancia			
Campo di Tara	Per sottrazione fino alla Portata Massima (tranne EB15, solo fino a 10 kg)			
Tempo di stabilizzazione	≤ 2 secondi			
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C			
Umidità	≤ 90% umidità relativa, senza condensa			
Alimentazione	Adattatore CA - 12V CC/ 800mA – Batteria interna ricaricabile			
Durata batteria	80 ore di funzionamento continuo con tempo di ricarica di 12 ore			
Regolazione	Automatica tramite masse esterne (kg/g) Possibilità di recupero della regolazione di fabbrica			
Protezione per la spedizione	Vite di blocco per evitare danni ai componenti fragili			
Sovraccarico massimo di sicurezza	120% della Portata Nominale			
Dimensioni piatto (mm)	294 x 226 (LxP)			
Dimensioni bilancia (mm)	325 x 330.5 x 114 (LxPxA)			
Dimensioni imballo (mm)	440 x 360 x 160			
Peso netto bilancia (kg)	4.2 kg			
Peso con imballo (kg)	5.3 kg			
Altre caratteristiche	Funzione di azzeramento automatico, vari livelli di filtro			

Schema dimensioni esterne

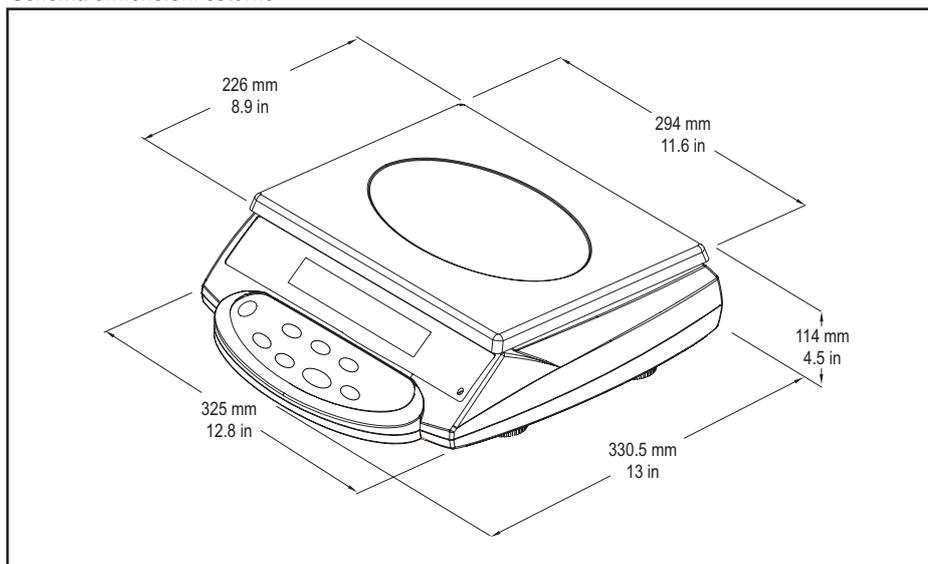

Ohaus Italia

Via Vialba, 42
20026 Novate Milanese (MI)
Tel.: +39 02-33 3321
Fax: +39 02-3562 973
E-mail : ItalySales@ohaus.com

Ohaus Europe & MEA

Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. : + 41-1-944 33 66
Fax : + 41-1-944 32 30
E-mail : EuropeSales@ohaus.com

www.ohaus.com

Con sedi in Europa, Asia e America latina

*ISO 9001:2000

Registered Quality Management System

80774229 © Copyright Ohaus Corporation

